

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 業務用・改造後の使用はできません。故障・事故の原因となります。
- そのまま飲用しないでください。長期間のご使用によってタンク内に水アカがたまったり、配管材料の劣化等によって水質が変わることがあります。
・必ず水質基準に適合した水を使用してください。
・熱いお湯が出てくるまでの水(配管内にたまっている水)は雑用水としてお使いください。
- 固形物や変色、濁り、異臭があった場合には、直ちに点検の依頼を行ってください。
- 水道法の水質基準に適合した水道水を使用してください。(温泉水、井戸水は使用不可)
- 電気温水器の近くにガス類や引火物を置かないでください。発火することがあります。

- 設置は据付工事説明書に従って質量に耐える所に確実に行ってください。設置が不完全な場合は、感電、火災、本体落下によるケガ、水漏れの原因になります。
- 漏電ブレーカーの動作を確認してください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
- アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アース工事は必ず販売店に依頼してください。
- 浴槽循環口・絶縁パイプなど別売部品も当社品をご使用ください。純正以外の部品を使うと、事故・故障の原因になる場合があります。
- 脚をアンカーボルトで固定してください。本体が倒れてケガをすることがあります。
- 凍結防止対策を行ってください。缶体、配管が破裂してやけどをすることがあります。
- 床面が防水、排水処理されているか確認してください。

「労働安全衛生法」改正により、高圧力型電気温水器は「小型ボイラー」に区分され、労働事業所に設置する場合には、労働基準監督署への設置届及び定期自主検査が義務づけられます。ただし、一般家庭に設置する場合は、設置届、定期自主検査の義務はありません。

■給湯器の入れ替えについて

ガス機器から電気機器へ変更する際(ガス給湯器からエコキュートや電気温水器への取り替え)は、事前にガス事業所への連絡が必要です。ガス事業者への連絡をせずに無断撤去することは法令により規制されておりますのでご注意ください。

この商品には保証書を添付しています。ご購入の際、必ず記入事項をご確認のうえ、お受け取りになり、大切に保存してください。

点検のおすすめ

電気温水器の寿命をのばすためには、保証期間終了後でも専門技術者による点検、及び消耗品の交換が必要です。指定メンテナンス店がお客様にかわって、電気温水器の保守管理をお引き受けしておりますので、ぜひ、ご利用ください。電気温水器の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。

●点検、清掃項目

- 1.タンク内の清掃
3～4ヵ月に一度、排水バルブを開いてタンク内の湯アカや水アカを流すことが必要です。
- 2.そのほかの部品の点検
〈漏電遮断器〉月に一度、通電中にテストボタンを押して作動を確認。
〈逃がし弁〉湯アカなどが付着すると作動不良となり、タンクの破損を招く恐れがあります。時々、レバーを上げ下げして流しだすことが必要です。

Eco-PULP



エコバルブ

快適環境の一環として本カタログにエコバルブを使用しています。

エコバルブは塩素ガスを使わない「無塩素漂白」で作られた、環境配慮型のバルブです。



PRINTED WITH
SOY INK™

再生紙処理をしやすい
ため、植物性大豆インク
を使用しております。

セキスイ5年延長保証システム のご案内

セキスイでは電気温水器をより長く、安心してお使いいただくために、「5年延長修理保証契約」制度を設けております。この機会にぜひご検討、ご契約いただきますよう、ご案内申し上げます。

延長修理保証の内容

- ご購入から5年間(メーカー保証期間を含む)の長期保証。
- 万一対象商品が故障した場合の修理費用(技術料・出張料・部品代)は全て無料。
- 専門の技術スタッフが安心と真心のサービスを提供いたします。

保証料

5,000円+消費税

※内容・価格に変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

延長保証期間

ご購入日		5年後～
メーカー保証	延長保証	通常の 有料修理
申し込み有効期間:ご購入日から6ヵ月以内		

修理保証対象 期間について

- ・製品ご購入時あるいはご購入日から6ヵ月以内にお申し込みください。
- ・延長保証はメーカー保証(2年間)終了後からのスタートとなります。延長保証は、メーカー保証を含め、ご購入日(使用開始日)から5年間の長期保証となります。また延長保証終了後は通常の有料修理に移行します。
- ・延長保証期間中に機器の不具合が発生した場合に無料で修理をいたします。

- ・延長保証はメーカーの無料修理規定内容に準じます。不当な取り扱い及び機器以外の要因で機器が不具合が発生した場合については対象外となります。
- ・施工または施工上の不具合に起因する場合やパッキン等の消耗品を交換する場合については対象外となります。
- ・補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。

販売元 **積水ホームテクノ株式会社** 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30(ニッセイ新大阪ビル17階)

●商品販売などのお問い合わせは

札幌営業所 011(789)6670
仙台営業所 022(287)5571
仙台営業所 022(287)5571
盛岡営業所 019(621)2639
郡山営業所 024(921)0770
東京ウェル営業所 03(5348)3530
東京HM営業所 03(5331)2765
東京RF営業所 03(5331)2760
横浜営業所 045(475)2922
千葉営業所 047(403)5141
関東ウェル営業所 048(658)3605

埼玉営業所 048(658)3601
茨城営業所 029(825)0125
栃木営業所 028(637)2866
群馬営業所 027(254)5033
新潟営業所 025(247)4777
信州営業所 026(290)1177
静岡営業所 054(652)1070
浜松出張所 053(456)2070
中部ウェル営業所 052(363)1261
名古屋営業所 052(363)1262
岡崎営業所 0564(55)3331

三重営業所 059(228)0196
大阪ウェル営業所 06(6397)3603
大阪HM営業所 06(6397)3601
大阪RF営業所 06(6397)3600
姫路営業所 079(231)2388
京滋営業所 077(531)1267
和歌山営業所 073(472)1116
北陸営業所 076(231)4461
中国ウェル営業所 082(568)7155
広島営業所 082(568)7150
岡山営業所 086(221)5530

山口営業所 0834(64)2020
高松営業所 087(868)3806
松山営業所 089(970)0369
九州ウェル営業所 092(433)1181
福岡営業所 092(433)1181
南九州営業所 096(366)3363
鹿児島出張所 099(210)0025

〈山陰セキスイ商事株式会社〉
出雲営業所 0853(72)1217
松江営業所 0852(53)0702
鳥取営業所 0857(28)1231

不許転載

2015年 1月 第2版

セキスイ 電気温水器
カタログ

積水ホームテクノ株式会社

積水ホームテクノ(株)・山陰セキスイ商事(株)は積水化学工業(株)の関連グループ会社です。

●アフターサービスなどのお問い合わせは
株式会社コロナが対応します。

セキスイ電気温水器受付番号

☎ 0120-917-567 (365日
24時間受付)

資料No.
B G J 0 2 2 1

SEKISUI

ユーノッチ®

セキスイ電気温水器

毎日の暮らしに快適な給湯をお届けします。

簡単操作で使いやすいセキスイの電気温水器



豊富なラインアップから
ぴったりの一台をお選びください。

UGシリーズ／給湯専用シリーズ

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

※脚力バーは別売です。

深夜電力でお湯を沸かして家計にやさしい。節電にも貢献。

手軽で快適な給湯をおさがしなら電気温水器がおすすめです。

電気温水器は、割安な深夜電力を使ってお湯を沸かすので光熱費がおトク。

火を使わない安心感や、たっぷりのお湯が使える快適性も魅力です。

また、非常時の際も、タンクの湯水を生活用水としてもお使いになれます。

電気温水器なら万が一の時も安心感が違います。

いざという時に、お湯が使えます。

地震などの災害による断水時には非常用取水栓から貯湯ユニット内の湯水を非常用の生活用水として使えます。
(飲用は避けてください)

370Lタイプの場合

ペットボトル

**370本分の
貯湯量**
(1本1L換算)

1日50L使用した場合


**7日分
になります!**

全機種
搭載!

非常用取水栓

災害時、復旧が早いのは電力です。

■2011年東日本大震災における
水道・都市ガス・電力の「復旧率」の推移
(「復旧率」=(延べ停止戸数-停止戸数)/延べ停止戸数)

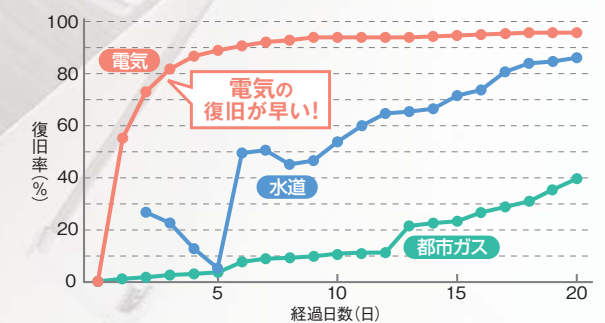

●土木図書館所蔵資料
「東日本大震災におけるライフライン復旧概要(Ver.3)」より作成

家族みんながうれしい「電気温水器」の3つの特長

1 経済的

お得


お得な深夜電力を使うから給湯にかかる光熱費が安い!

割安な深夜電力を利用してお湯を沸かしますから、他の熱源に比べ大変経済的です。深夜電力にはいくつかのタイプがあり、生活スタイルに合わせてお選びいただけます。

深夜電力制度と電気温水器の主な種類


8時間通電制御タイプ(マイコン型)

もっとも電力需要の少ない時間帯に集中して沸かすタイプ。通電開始時間はマイコンによる自動コントロールです。深夜電力Bの12~15%割引になり、電気料金が大変お得です。



時間帯別電灯・昼間通電可能タイプ (時間帯別料金対応通電制御型)

ご家庭で使用される電気すべて、23時から7時までが割引されます。昼間の電気料金は若干割高になりますが夜間に電気を多くご使用になるご家庭には最適です。この制度に対応する電気温水器は昼間でも沸き増しできます。



※詳しい電力メニューはお近くの電力会社へお問い合わせください。

3 使いやすい


たっぷりなお湯

いつでも安定した温度のお湯がたっぷり。

大量のお湯を高温で貯湯しますので、お風呂や洗面所、キッチンで同時に使用しても、安定した温度のお湯がたっぷり使えます。

生活スタイルに合わせてサイズを選べます。

■機種選定のめやす

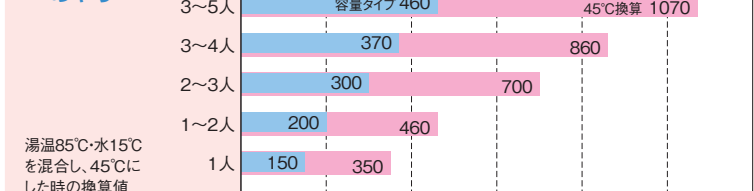

湯温85℃・水15℃を混合し、45℃にした時の換算値

■4人家族が1日に使うお湯の量

(例)4人家族の1日のお湯の使用量
151L + 211L + 315L + 51L = 728L

容量選定に当たってのご注意
高圧力型電気温水器は、従来型に比べて出湯量が増えるため、容量選定の際は、従来よりもワンランク上の容量のものをお選びください。

2 安心感

安全性

火を使わないから、安心感が違います。

火を使わない安全性が注目を集めています。マイコン制御で自動運転のため、点火・消火・種火の確認もいりません。また、炎や煙も出ないために屋内に設置しても排気の必要もありません。

ラクラク操作

見やすく使いやすいリモコンで操作もカンタン!

見やすい表示とシンプルな操作性にこだわった「音声ナビ付き話せるリモコン」を採用。ワンタッチでお風呂の準備ができるので、家族みんながラクラク操作できるリモコンです。



台所リモコン



浴室リモコン

※機種によりリモコンの外観が異なります。

セキスイ独自のこだわりの設計で家族みんなが
快適に使える給湯を追求しています。

高い技術力で実現する「セキスイ」のこだわりポイント

セキスイのこだわり1 特殊成型断熱材を採用

保温性が違います！

セキスイ独自の「特殊成型断熱材」を採用し、優れた保温性を実現しました。



特殊成型断熱材
※写真はイメージです。

セキスイのこだわり3 柔軟な施工性

階下給湯対応で設置しやすい。


階下給湯も電気温水器本体上面より5m以内まで可能です。設置プランに合わせて幅広く対応ができます。

※別売「負圧弁付空気抜き弁」(CHP-FKV1)及び市販品のバルブが必要になります。

※KS-37MK1は階下給湯に対応していません。

■減圧弁・安全弁内蔵。

減圧弁・安全弁が内蔵されているので、施工のスピードアップが図れます。



セキスイのこだわり5 便利な2ヒーター

いつでもたっぷりのお湯が沸かせるので湯切れの心配が少ない。

例えば、湯切れを起こした時でも上部のヒーターで緊急沸き上げができる2ヒータータイプです。缶体上部にヒーターを追加して、多彩なパターンでお湯づくりができます(時間別電灯契約時)。また、ヒーターには、高級ステンレス(SUS-316L)を採用しているため、耐食性に優れています。

こんな時	毎日のお湯の使用量が少なめで、湯切れの心配がない時	毎日、湯切れの心配をしないで、お湯を使用したい時	来客などお湯の使用量が多くなりそうな時	缶体内のお湯が少ないがすぐに使いたい時
運転モード設定	深夜のみ	おまかせ		満タン
沸き上げを行う条件	沸き上げ前 沸き上げ後	(ふろお湯はり前モード) 沸き上げ前 沸き上げ後	(ふろお湯はり後モード) 沸き上げ前 沸き上げ後	沸き上げ前 沸き上げ後
設定	深夜時間帯のみ沸き上げを行います。昼間時間帯は沸き上げしないので、経済的です。	ふろを一度沸き上げるまでは、満タンに沸き上げます。	ふろを沸き上げた後は、貯湯量が約65L(50L)未満になると約150L(115L)まで沸き上げます。	貯湯量が約400L(330L)〈260L〉を下回ると満タンまで沸き上げます。設定したその日は何回でも沸き上げ、23時頃になると自動的に満タンモードを解除します。
	毎日継続	毎日継続	1日限り	1回限り

※設定については主にAUF-46MJ1Uを例に説明しています。また深夜のみ以外のモードの場合、昼間の電力で沸き上げを行うので、電気料金が割高になります。

※()内の数値は300L・370L・460Lスリムタイプです。 ※運転モード設定の満タン(260L)は貯湯量300Lタイプ・(330L)は貯湯量370Lタイプ・400Lは貯湯量460Lタイプとなります。

目指したのは、使いやすい電気温水器。
スタイリッシュなりモコンで操作も簡単。


毎日の給湯をさらに快適にする使いやすい機能

使いやすい機能1 スピード追いだき(追いだきフルオートタイプ)

すぐに沸かせる経済的な追いだきです。


あつめスイッチONで、浴槽の湯量を変えずに追いだきできます。朝お風呂に入りたい時も前の日の残り湯をすぐに沸かせます。深夜電力で沸かしたお湯の熱を利用するので大変経済的です。

※ふろの残り湯を沸かしなおす場合、残り湯の温度が低い場合や、電気温水器内の湯温が低い場合は、ふろ設定温度まで沸き上がらないことがあります。



浴槽追いだきはヒーターレスで経済的。

浴槽の追いだきは深夜電力で沸かした貯湯熱量を利用したヒーターレス方式で経済的。従来の保温ヒーター方式に比べ、低コストで追いだきができます。

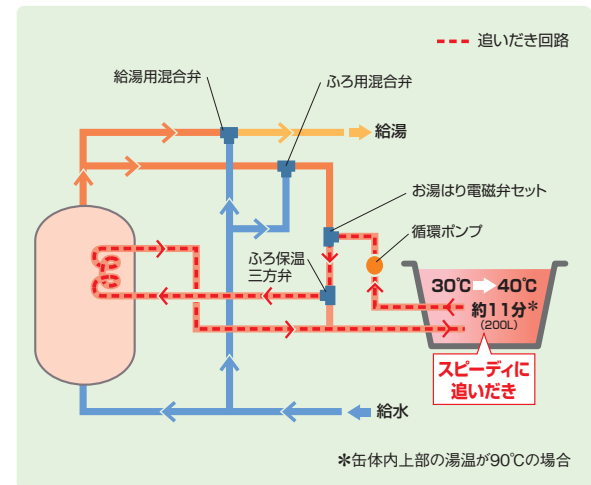

使いやすい機能2 セパレート給湯温度コントロール

「お湯はり」と「給湯」で違う温度のお湯が同時に使えます。

(追いだきフルオート・セミオートタイプ)

独立温度制御により「給湯・シャワー」と「お湯はり」でそれぞれ違う温度のお湯が同時に使えます。



使いやすい機能3 高圧力給湯

2階でもパワフルシャワー。お湯はりもスピーディ。

出湯圧力を高めた高圧力型だから2階へのシャワーもパワフルで、お湯はりのスピードも早いから、入りたい時にすぐにお風呂に入れます。


※給水元圧は200kPa以上で使用してください。

最高使用圧力
190kPa
減圧弁設定圧力は
170kPa

使いやすい機能4 音声ナビ付き話せるリモコン

浴室と台所で会話ができる インターホン機能付きリモコン。


浴室と台所で会話ができるインターホン機能付き「話せるリモコン」を標準装備。さらに、お湯はりの準備から完了まで、状況に合わせて台所リモコンが音声でお知らせします。(音声ナビゲーション機能)

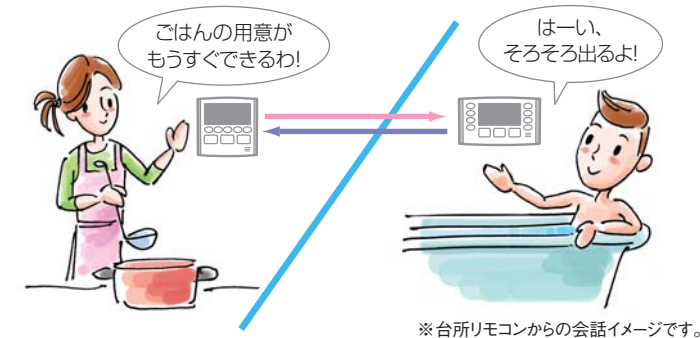

※台所リモコンからの会話イメージです。

使いやすい機能5 情報表示

スイッチひとつで使用状況がすぐ分かります。

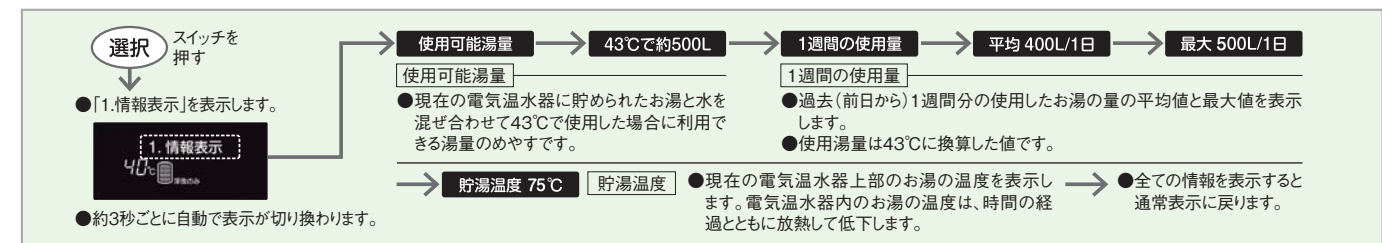

○このページは追いだきフルオートタイプを例に説明しています。

高圧力型 UGシリーズ (2ヒーター) 追いだきフルオートタイプ

追いだきフルオートタイプ

2ヒーター／高圧力型

給湯

キッチン

シャワー

洗濯

+

ふる自動
お湯はり

スイッチポンでお湯はり開始。 保温・たし湯もおまかせフルオートタイプ。

ふる自動
スイッチオン

お湯はり開始

設定された
保温・湯量で
お湯はり停止

メロディ音と
音声ガイドで
お知らせ

湯温をチェックして
設定温度をキープ

設定湯量を
チェックして
自動たし湯運転

追いだき

主なおふろ機能					快適・便利な機能						
自動保温	●	あつめ(追いだき)	●	自動お湯はり	●	クリーニング	●	高圧力給湯	●	ふろ予約	●
自動たし湯	●	高温さし湯	●			2ヒーター	●	セパレート給湯温度コントロール	●	話せるリモコン	●

●ふろぬるめ ●たし湯 ●階下給湯対応 ●2階浴室対応 ●浴室優先 ●音声ナビ ●情報表示 ●非常用止水栓 ●特殊成型断熱材 ●減圧弁・逃がし弁内蔵 ●屋内外兼用 ●絶縁バイパス仕様

貯湯量460L／めやす3～5人

音声ナビ付き話せるリモコン(付属)



台所リモコン 浴室リモコン

※必ず専用リモコン(2種類)を使用してください。リモコンを接続しないと運転できません。

●リモコンの増設が可能です。(別売)

RSH-N10 2584358 **20,000円**+消費税

AUF-46MJ1U 2577160
 希望小売価格(工事費別)
 (含所リモコン・浴室リモコン付) **485,000円**+消費税
 ●外形寸法／高さ1,870×幅700×奥行795mm
 ●質 量／約94kg(満水時554kg)
 []部 別売脚カバー型式:CTU-FC16-C
 12,800円+消費税

脚カバーは別売となります。

貯湯量**370L**／めやす**2～4人**

AUF-37MJ1U 2577161
 希望小売価格(工事費別)
 (台所リモコン・浴室リモコン付) **460,000**円+消費税
 ●外形寸法／高さ1,880×幅630×奥行730mm
 ●質 量／約83kg(満水時453kg)
 []部 別売脚カバー型式:CTU-FC15-C
 12,000円+消費税

脚カバーは別売となります。

高圧型
フルオート
タイプ

ふる自動
スイッチオン

お湯はり開始

設定された湯温・
湯量でお湯はり停止

メロディ音と音声
ガイドでお知らせ

保温運転

設定湯量をチェック
して設定温度をキープ

たし湯運転

設定湯量をチェック
して自動たし湯運転

「追いだきフルオートタイプ」の場合

あつめ

追いだき

高圧力型 セミオートタイプ

ふろ自動スイッチオン → お湯はり開始 → 設定された湯温・湯量でお湯はり停止 → メロディ音と音声ガイドでお知らせ

高圧力型・標準圧力型 給湯専用タイプ

給湯栓を開いてお湯はり開始 → 給湯栓を閉じてお湯はり完了

6

セミオートタイプ

2ヒーター／高圧力型

給湯

キッチン

シャワー

洗面

+

ふろ自動

お湯はり

お風呂

ふろ自動

スイッチオン

お湯はり開始

設定された

湯温・湯量で

お湯はり停止

メロディ音と

音声ガイド

でお知らせ

あつめ

3分押し

高温さし湯

たし湯

スィッチポンでおふろの準備完了。

適温・適量のお湯はりができます。

主なおふろ機能				快適・便利な機能			
自動保温		あつめ (追いだき)		自動お湯はり	●	クリーニング	
自動たし湯		高温さし湯	●			2ヒーター	
●ふろぬるめ ●たし湯 ●階下給湯対応 ●2階浴室対応 ●浴室優先 ●音声ナビ ●情報表示 ●非常用止水栓 ●特殊成型断熱材 ●減圧弁・逃がし弁内蔵 ●屋内外兼用 ●絶縁パイプレス仕様				●高圧力給湯 ●ふろ予約 ●セバレート給湯温度コントロール ●話せるリモコン			

基本性能充実でたっぷりお湯が沸かせる460Lスタンダードタイプ。

貯湯量460L／めやす3～5人

- 時間帯別電灯／深夜電力(8時間)通電制御切替式
- 2ヒーター
- 屋内外兼用
- 絶縁パイプレス仕様

音声ナビ付き話せるリモコン(付属)


台所リモコン

浴室リモコン

※必ず専用リモコン(2種類)を使用してください。リモコンを接続しないと運転できません。

●リモコンの増設が可能です。(別売)

RSH-N10 2584358 20,000円+消費税

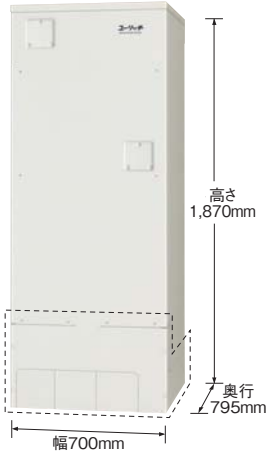

AUS-46MJ1 2577162

希望小売価格(工事費別)
(台所リモコン・浴室リモコン付)

425,000円+消費税

●外形寸法／高さ1,870×幅700×奥行795mm

●質量／約89kg(満水時549kg)

部 別売脚カバー-型式:CTU-FC16-C 12,800円+消費税

脚カバーは別売となります。

多彩なパターンでお湯づくりができる(時間帯別電灯契約時)、2ヒーターの370Lスタンダードタイプ。

貯湯量370L／めやす2～4人

- 時間帯別電灯／深夜電力(8時間)通電制御切替式
- 2ヒーター
- 屋内外兼用
- 絶縁パイプレス仕様

音声ナビ付き話せるリモコン(付属)


台所リモコン

浴室リモコン

※必ず専用リモコン(2種類)を使用してください。リモコンを接続しないと運転できません。

●リモコンの増設が可能です。(別売)

RSH-N10 2584358 20,000円+消費税

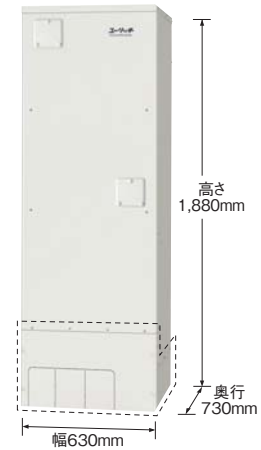

AUS-37MJ1 2577163

希望小売価格(工事費別)
(台所リモコン・浴室リモコン付)

385,000円+消費税

●外形寸法／高さ1,880×幅630×奥行730mm

●質量／約74kg(満水時444kg)

部 別売脚カバー-型式:CTU-FC15-C 12,000円+消費税

脚カバーは別売となります。

設置場所を選ばない省スペース設計。少人数世帯に最適な300Lスタンダードタイプ。

貯湯量300L／めやす1～3人

- 時間帯別電灯／深夜電力(8時間)通電制御切替式
- 2ヒーター
- 屋内外兼用
- 絶縁パイプレス仕様

音声ナビ付き話せるリモコン(付属)


台所リモコン

浴室リモコン

※必ず専用リモコン(2種類)を使用してください。リモコンを接続しないと運転できません。

●リモコンの増設が可能です。(別売)

RSH-N10 2584358 20,000円+消費税

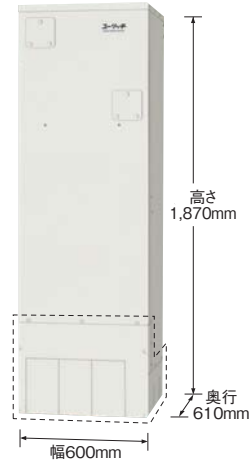

AUS-30MJ1 2577288

希望小売価格(工事費別)
(インターホンリモコンセット付)

353,000円+消費税

●外形寸法／高さ1,870×幅600×奥行610mm

●質量／約64kg(満水時364kg)

部 別売脚カバー-型式:CTU-FC20-C 12,000円+消費税

脚カバーは別売となります。

給湯専用タイプ

高圧力型／標準圧力型

基本機能充実で使いやすい、給湯専用タイプ。

給湯

キッチン

シャワー

洗面

+

ふ

ろ

お湯はり

お風呂

給湯栓を開いて

お湯はり開始

給湯栓を開いて

お湯はり完了

460Lの大容量で、狭い敷地でも設置しやすい省スペース設計スリムタイプ。

2ヒーター／高圧力型


貯湯量460L／めやす3～5人

- 時間帯別電灯／深夜電力(8時間)通電制御切替式
- スリムタイプ
- 2ヒーター
- 屋内外兼用
- 絶縁パイプレス仕様
- 前面二枚扉

台所リモコン(付属)

台所リモコン

●リモコンの増設はできません。

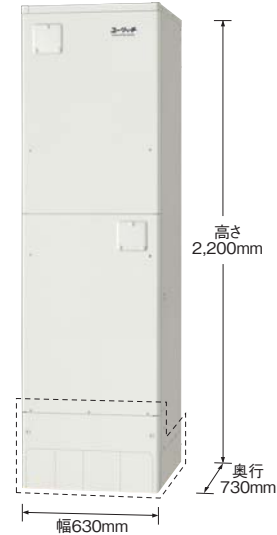

KSH-46MK1 2577227

希望小売価格(工事費別)
(台所リモコン付)

358,000円+消費税

●外形寸法／高さ2,200×幅630×奥行730mm

●質量／約81kg(満水時541kg)

部 別売脚カバー-型式:CTU-FC21-C・FC11A-C 12,000円+消費税


脚カバーは別売となります。

省スペース設計

狭いスペースや集合住宅でも
設置・施工がしやすくなりました。

たっぷりのお湯が沸かせる460Lタイプにおいて、設置面積は従来の約80％に抑えた省スペース設計を実現。敷地の狭い戸建て住宅でも設置しやすく、従来給湯機からの入れ替えに最適です。また、台所リモコン用のケーブルは、無極性2芯化を採用し、施工性も向上しています。

リフォーム時の買い替えにもおすすめです。

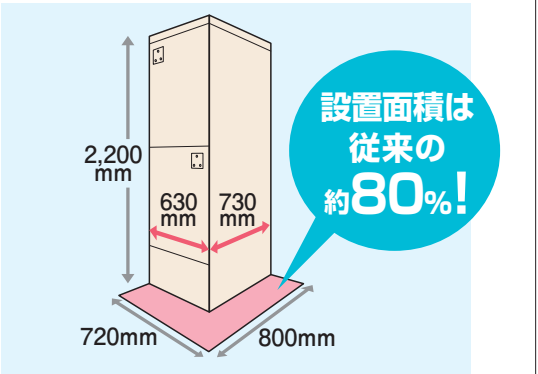

多彩なパターンでお湯づくりができる(時間帯別電灯契約時)、2ヒーターの370Lスタンダードタイプ。

2ヒーター／高圧力型


貯湯量370L／めやす2～4人

- 時間帯別電灯／深夜電力(8時間)通電制御切替式
- 2ヒーター
- 屋内外兼用
- 絶縁パイプレス仕様

台所リモコン(付属)

台所リモコン

●リモコンの増設はできません。

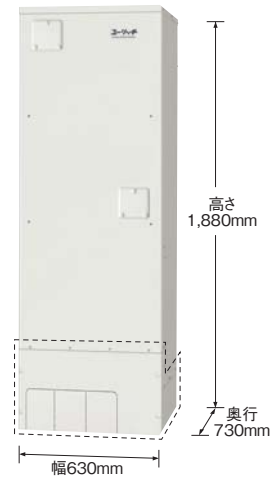

KSH-37MK1 2577226

希望小売価格(工事費別)
(台所リモコン付)

318,000円+消費税

●外形寸法／高さ1,880×幅630×奥行730mm

●質量／約71kg(満水時441kg)

部 別売脚カバー-型式:CTU-FC15-C 12,000円+消費税

脚カバーは別売となります。

主なおふる機能				快速・便利な機能			
自動保温		あつめ(追いだき)		クリーニング		高圧力給湯	●※
自動たし湯		高温さし湯		2ヒーター	●※	セパレート給湯温度コントロール	

●階下給湯対応※ ●音声ナビ ●情報表示 ●非常用止水栓 ●特殊成型断熱材 ●減圧弁・逃がし弁内蔵 ●屋内外兼用 ●絶縁パイブレス仕様 ※KS-37MK1を除く

設置場所を選ばない省スペース設計。少人数世帯に最適な300Lスタンダードタイプ。

2ヒーター／高圧力型



貯湯量300L／めやす1～3人

時間帯別電灯／深夜電力(8時間)通電制御切替式

2ヒーター

屋内外兼用

絶縁パイブレス仕様

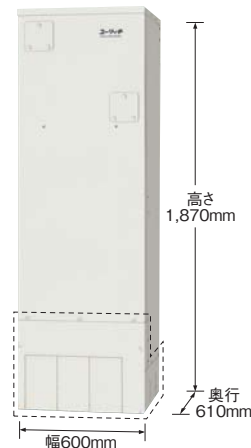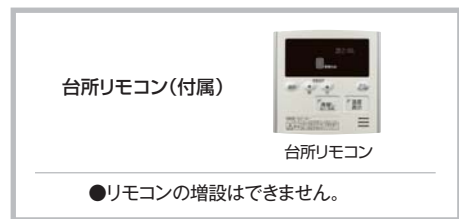

KSH-30MK1 2577225

希望小売価格(工事費別)
(台所リモコン付) **278,000**円+消費税

●外形寸法／高さ1,870×幅600×奥行610mm

●質量／約62kg(満水時362kg)

部 別売脚カバー型式:CTU-FC20-C
12,000円+消費税

脚カバーは別売となります。

手軽さとシンプルな使いやすさが魅力の370Lスタンダードタイプ。(1ヒーター)

1ヒーター／標準圧力型

貯湯量370L／めやす3～5人


深夜電力(8時間)通電制御／(時間帯別電灯)※1

1ヒーター

屋内外兼用

絶縁パイブレス仕様

※1 別売台所リモコンを取り付けることで時間帯別電灯通電制御が可能です。

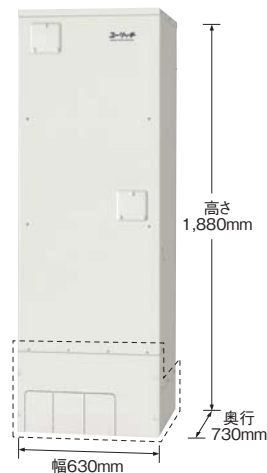

KS-37MK1 2520229

希望小売価格(工事費別) **241,000**円+消費税

●外形寸法／高さ1,880×幅630×奥行730mm

●質量／約68kg(満水時438kg)

部 別売脚カバー型式:CTU-FC15-C
12,000円+消費税

脚カバーは別売となります。

台所リモコン | 見やすく使いやすいスタイリッシュなリモコンです。

選択スイッチ

情報表示、沸き上げモード設定等設定したい項目を選べます。

沸増しスイッチ

沸き上げモード、時間帯に関わらず上部ヒーターで沸き上げします。※2

満タンスイッチ(3秒押し)

貯湯タンクの湯量を満タンに保ちます。



▲／▼スイッチ

選択スイッチで選んだ項目の内容を表示します。

表示入／切スイッチ

表示の点灯／消灯を行うスイッチです。

温度表示スイッチ

電気温水器上部位置の貯湯温度を表示します。


※2 深夜電力契約の場合は、深夜時間帯のみご使用できます。1ヒータータイプは満タンのみとなります。

注) 給湯専用タイプのリモコンでは水栓やシャワーなどの給湯温度の設定はできません。温水混合栓を用いて適温に設定してください。

■専用別売部品(UGシリーズ用) ●標準必要部品 ○必要に応じてお選びいただく部品

部材	型 式／価 格	形 状	UGシリーズ (追いだきフルオートタイプ)		UGシリーズ(セミオートタイプ)		
			AUF-46MJ1U	AUF-37MJ1U	AUS-46MJ1	AUS-37MJ1	AUS-30MJ1
浴槽循環口・ふろアダプター	UKB-M19R-C 9,000円+消費税	2589240 90°曲がり 薄型 R1／2ネジ接続	●	●			
	UKB-M19-C 9,000円+消費税	2589239 ストレート 薄型 R1／2ネジ接続	●	●			
	CHP-FA2R-C 9,500円+消費税	2589258 90°曲がり 薄型 R1／2ネジ接続			●	●	●
	CHP-FA2-C 9,500円+消費税	2589257 ストレート 薄型 R1／2ネジ接続			●	●	●
	UKB-T1R 12,000円+消費税	2589276 90°曲がり 薄型 タケノコ接続	●	●			
	CHP-T1R 12,000円+消費税	2589277 90°曲がり 薄型 タケノコ接続			●	●	●
	ASADNL7-C 9,500円+消費税	2589181 90°曲がり R1／2ネジ接続 高温水遮断仕様			●	●	●
	ASADNS7-C 9,500円+消費税	2589182 ストレート R1／2ネジ接続 高温水遮断仕様			●	●	●
脚カバー	CTU-FC15-C 12,000円+消費税	2589235		○		○	
	CTU-FC16-C 12,800円+消費税	2589236	○		○		
	CTU-FC20-C 12,000円+消費税	2589282					○
絶縁パイプ	MSX030-C 4,000円+消費税 0.5m・2本	2589118	○	○	○	○	○
アイス棒	ANCSTC-C 430円+消費税	2589167	●	●	●	●	●
センサー	CTU-RS1 3,500円+消費税	2580983	○	○	○	○	○
バルブ	UIB-X22 3,500円+消費税	1881010 給湯配管用 逆止弁付止水栓	●	●	●	●	●
リモコン増設	RSH-N10 20,000円+消費税	2584358	○	○	○	○	○
リモコンケーブル	AURK10A-C 2,200円+消費税 (10m)	2589149					
	AURK20A-C 4,200円+消費税 (20m)	2589150	●	●	●	●	●
	AURK30A-C 6,000円+消費税 (30m)	2589151					
空気抜き弁	CHP-FKV1 5,500円+消費税	2581383	○	○	○	○	○
ポンプ	CHC-1511D 98,200円+消費税	2581880	○	○	○	○	○

■給湯専用(KSH・KSシリーズ用)タイプ別売部品
 ●標準必要部品
 ○必要に応じてお選びいただく部品

部材	型 式／価 格	形 状	給湯専用			
			KSH-46MK1	KSH-37MK1	KSH-30MK1	KS-37MK1
脚力バー	CTU-FC15-C 2589235 12,000円+消費税	 ※配管カバー部品も含みます。設置状況によっては、脚力バーが取り付けられない場合があります。 ※写真はイメージです。		○		○
	CTU-FC20-C 2589282 12,000円+消費税				○	
	CTU-FC21-C 2589296 12,000円+消費税 (スリット穴分割タイプ)		○			
絶縁パイプ	UWH-P2 2581778 6,000円+消費税	給水給湯配管用20A 	○	○	○	○
アース棒	ANCSTC-C 2589167 430円+消費税		●	●	●	●
センサー	CTU-RS1 2580983 3,500円+消費税		○	○	○	○
リモコンケーブル	AURK10A-C (10m) 2589149 2,200円+消費税	 ※現場に合わせていずれかを選択してください				
	AURK20A-C (20m) 2589150 4,200円+消費税		●	●	●	○
	AURK30A-C (30m) 2589151 6,000円+消費税					
リモコン	RBXT-MK1 2589292 20,000円+消費税					○

※バルブにつきましては、逆止弁の内蔵されていない温水混合栓を1ヵ所でも使用する場合は90℃以上の耐熱を有する給湯用止水栓と逆止弁(共に市場調達部材)を取り付けてください。

給湯加圧ポンプ

2・3階でも快適シャワー!

適用機種はUGシリーズのみとなります。

CHC-1511D 2581880

98,200円+消費税



●浴槽への循環配管とお湯はり時間のめやす

タイプ	設置場所	耐熱塩ビ管・架橋ポリエチレン管ポリブデン管・銅管		お湯はりの時間のめやす※
		管 径	配 管 延 長	
高圧力型	1階	13A・15A	15m10曲がり以内	約15分
	2階	13A・15A	15m10曲がり以内	約20分

※配管径・長さ・落差により若干変動する場合があります。


■<追いだきフルオートタイプ>ふろ配管工事

- 浴槽への循環配管は、耐熱、耐食性及び絶縁性を考慮し、銅管、耐熱塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管等を使用してください。
- 使用する浴槽のめやすは350L位までです。お湯はり量の設定範囲は100～400Lです。
- 電気温水器1台で2つの浴槽と接続できません。
- 銅配管内に口ウ材が流れ込まないよう十分注意してください。配管が狭くなり、正常に運転しないことがあります。
- 注)水質によっては、タンク、減圧弁、逃がし弁等の寿命が通常より短くなることがあります。水質基準に適合した水道水を使用してください。(井戸水は使用不可)
- フレキ管を使用する場合はふろ配管で機具接続口より50cm以内としてください。鳥居配管は3mまでです。
- お湯はり配管の管径、配管延長及び使用高さ範囲は、右記の表及び図により行ってください。


階下給湯は機器上面より5m以内で行ってください。※負圧弁付空気抜き弁及び流量調整バルブが必要になります。

配管種類	耐熱塩化ビニール管 ポリブデン管	架橋ポリエチレン管 銅管
配管サイズ	樹脂管 13A 銅管 15A	
配管全長	片道15m以内、片道10曲がり以内	

鳥居落差	3m以内(浴槽が2階以上の場合は鳥居不可)
浴槽設置制約	本体下面より上方4m(浴槽上端まで)下方1.5m(浴槽循環口中心まで) ※階下と3階以上は不可



■2～3階給湯配管例

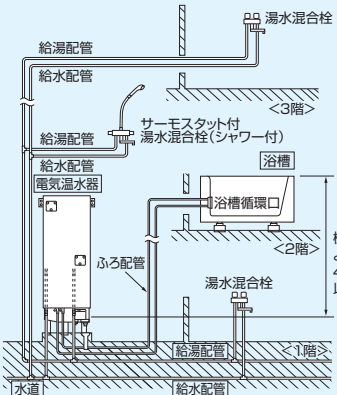

※給水元圧は200kPa以上を確保してください。

■給湯加圧ポンプ仕様


定格電圧	100V
定格周波数	50／60Hz
定格消費電力	150W
口 径	20A(Rp3／4B)
定格揚程	15m
定格流量	10L／min
フロースイッチ	ON 1.5 L／min
	OFF 1.3 L／min
圧力スイッチ	ON 190kPa
	ON 210kPa
色 調	ベース:黒 カバー:アイボリー
定格電流	3.1A
電動機保護	過電流検知式電動機焼損保護
使用場所	屋外用
使用用液	水道水
使用水温／周囲温度	85℃以下／－20(無風)～40℃
製品質量	7kg
付加機能	空運転防止機能
	モータロック保護、温度保護
	フロースイッチ故障検知

・ポンプの周囲温度が40℃以上になる場所には設置しないでください。





■寸法図(単位:mm)

UGシリーズ
追いだきフルオートタイプ
セミオートタイプ

※セミオートタイプはふろ戻り配管はありません。

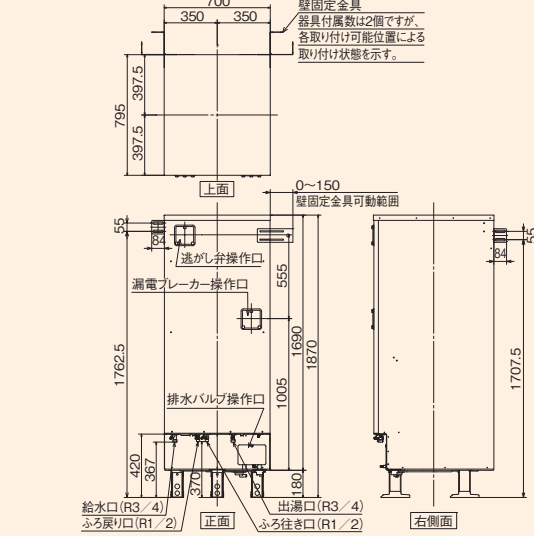






■AUF-46MJ1U・AUS-46MJ1

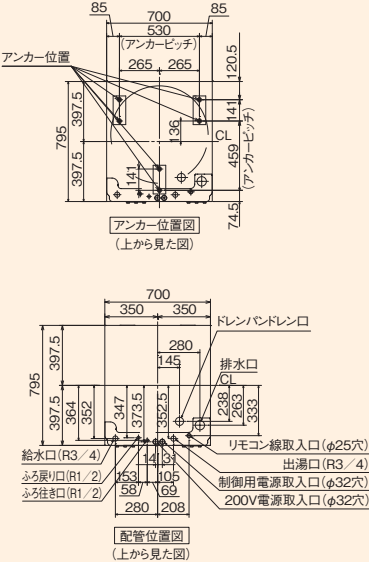

☆印はアンカーボルト3ヵ所固定の場合、電気温水器外形※2階に据え付ける場合はM12おねじアンカーボルト6本、またはM16ケミカルアンカーボルト3本を使用のこと。
独立基礎の場合のアンカー位置図(参考)





UGシリーズ
追いだきフルオートタイプ
セミオートタイプ

※セミオートタイプはふろ戻り配管はありません。


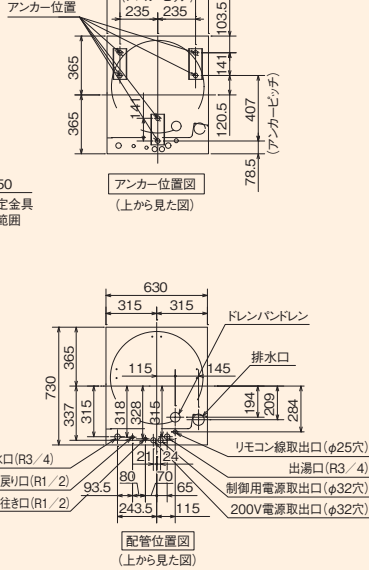
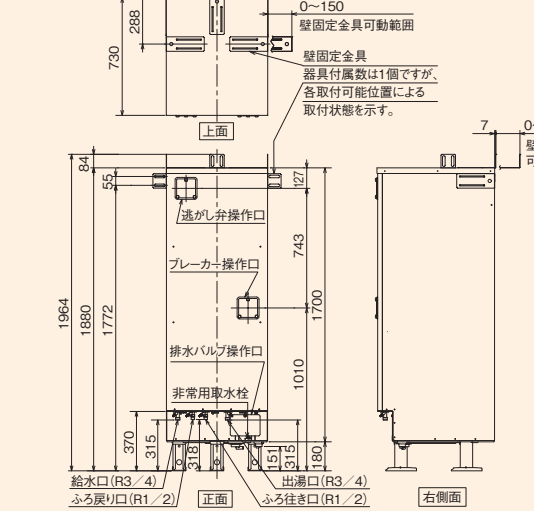


UGシリーズ
セミオートタイプ

■AUS-30MJ1

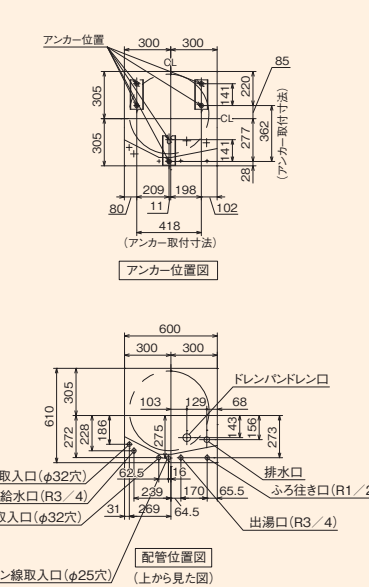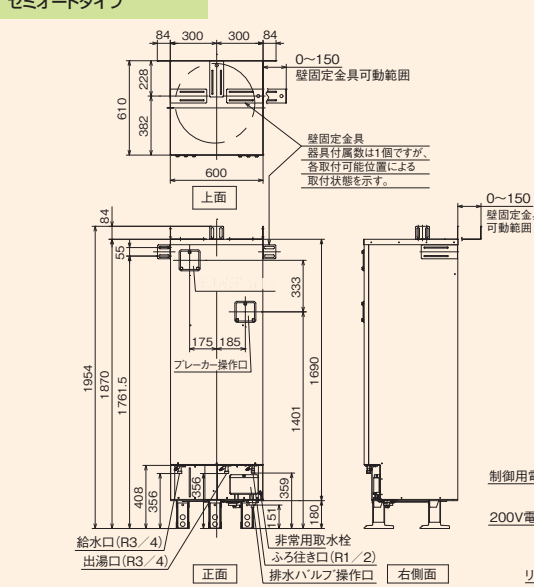

■寸法図(単位:mm)

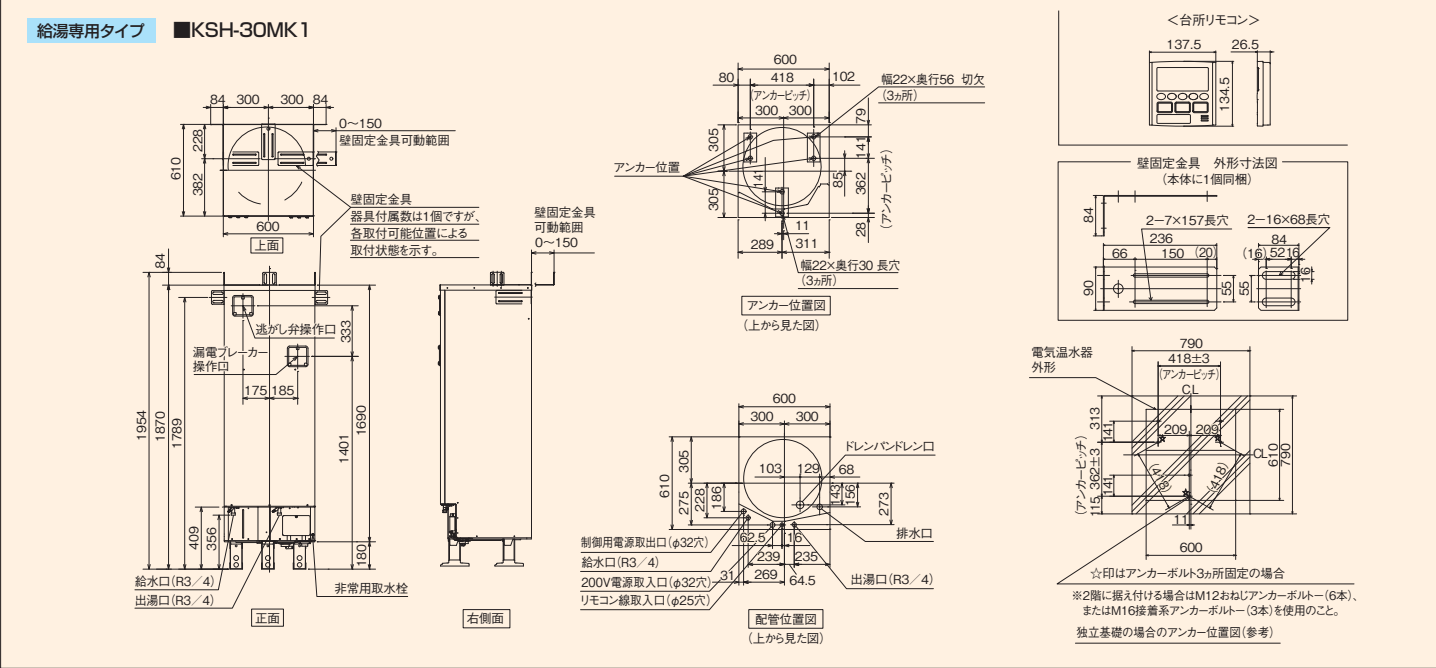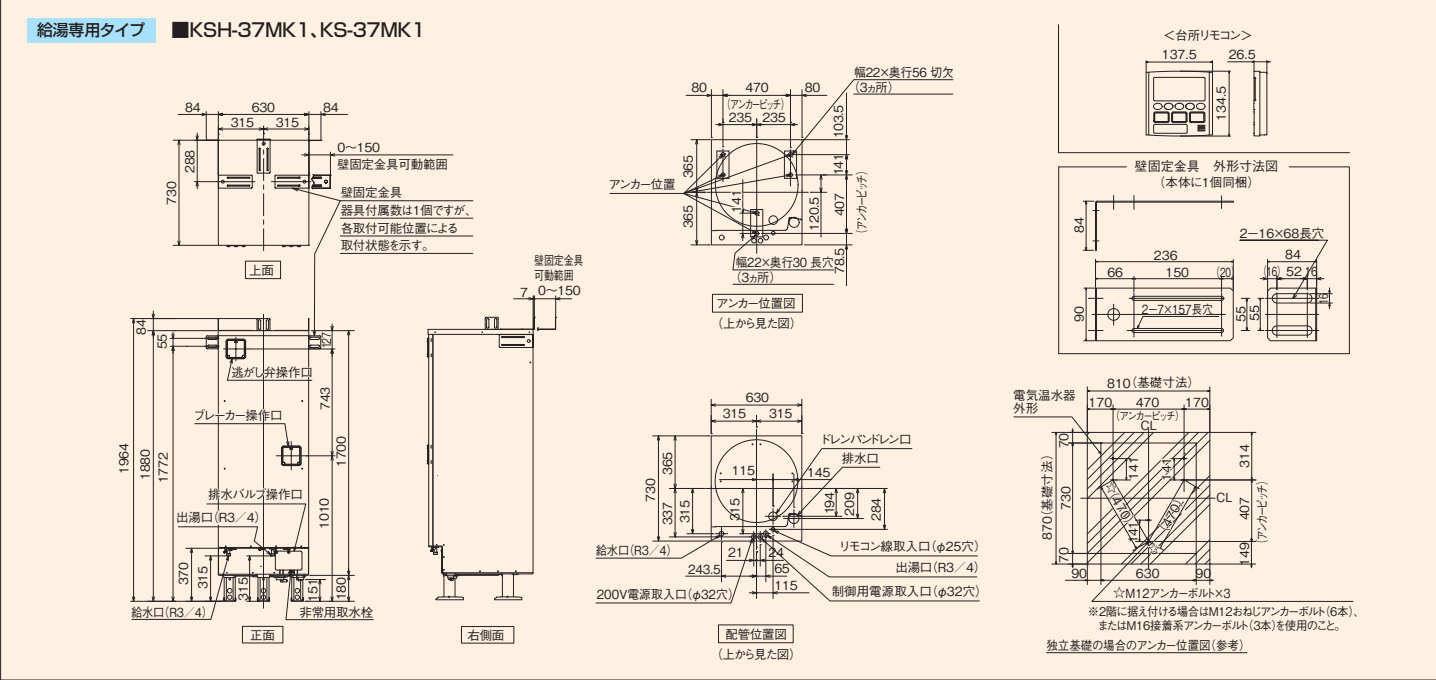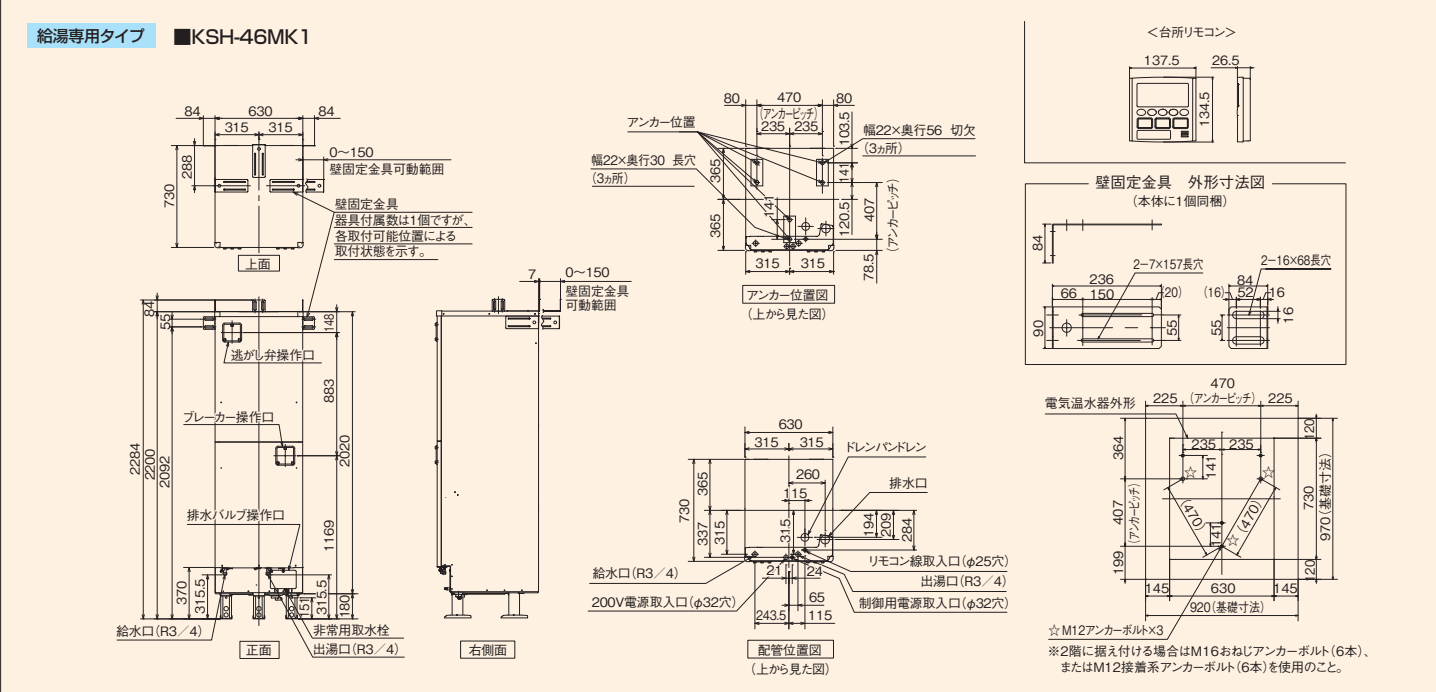

■仕様

		UGシリーズ				
		追いだきフルオートタイプ		セミオートタイプ		
型 式	AUF-46MJ1U	AUF-37MJ1U	AUS-46MJ1	AUS-37MJ1	AUS-30MJ1	
適 用 電 力 制 度	時間帯別電灯契約対応通電制御型／深夜電力通電制御型(8時間)					
機 種 区 分	配管内蔵 屋内・屋外兼用タイプ					
タ イ プ	追いだきフルオート		セミオート			
設 置 場 所	屋内・屋外兼用タイプ					
タン ク 容 量	0.46m³(460L)	0.37m³(370L)	0.46m³(460L)	0.37m³(370L)	0.30m³(300L)	
定 格 電 圧	単相200V					
時 間 帯 別 電 灯 契 約	深夜電力単相200V＋昼間電力単相200V					
深 夜 電 力 契 約 時						
定 格 周 波 数	50／60Hz					
定 格 消 費 電 力	定 格 消 費 電 力	5.566kW／5.591kW	4.566kW／4.591kW	5.474kW	4.474kW	3.574kW
	上 部 ヒ ー タ ー	5.4kW	4.4kW	5.4kW	4.4kW	3.5kW
	下 部 ヒ ー タ ー	5.4kW	4.4kW	5.4kW	4.4kW	3.5kW
	循 環 ポ ンプ	80W／105W(但しふろ運転、凍結防止運転時のみ作動)				
	制 御 用	14W(リモコン表示消灯時:7W)				
凍 結 予 防 ヒ ー タ ー	72W(但し、冬期のみ作動)		60W(但し、冬期のみ作動)			
外 形 寸 法 (高さ×奥行き×幅)	1,870mm×795mm ×700mm	1,880mm×730mm ×630mm	1,870mm×795mm ×700mm	1,880mm×730mm ×630mm	1,870mm×600mm ×610mm	
製 品 重 量	本 体	約94kg	約83kg	約89kg	約74kg	約64kg
	満 水 時	約554kg	約453kg	約549kg	約444kg	約364kg
最 高 使 用 圧 力	190kPa(逃がし弁設定値)					
通 常 使 用 圧 力	170kPa(減圧弁設定値)					
配 管 位 置	本体下部					
配管口径・給水口・給湯口	R3／4ネジ(20A)					
ふろ配管接続口径 往き/戻り	R1／2ネジ(15A)					
給 水 器 具 認 定 番 号	R-9B-TE-07	R-9B-TE-08	R-9B-UE-07	R-9B-UE-08	R-9B-UE-11	

●上・下に2つのヒーターが付いていますが、同時に通電することはありません。

	型 式	給湯専用			
		マイコン制御型(時間帯別電灯／深夜電力(8時間)通電制御切替式)			
適 用 電 力 制 度	KSH-46MK1	KSH-37MK1	KSH-30MK1	KS-37MK1	
機 種 区 分	時間帯別電灯契約対応通電制御型／深夜電力通電制御型(8時間)				
タ イ プ	配管内蔵 屋内・屋外兼用タイプ				
タン ク 容 量	460L	370L	300L	370L	
ヒ ー タ ー 容 量	5.4kW	4.4kW	3.5kW	4.4kW ^{注1)}	
定 格 電 圧	単相200V			単相200V+ 昼間電力100V(200V) ^{注2)}	
深 夜 電 力 契 約 時	深夜電力単相200V + 昼間電力単相200V			深夜電力単相200V+ 昼間電力100V	
定 格 周 波 数	50/60Hz				
沸 き 上 が り 温 度	約65℃～約85℃				
外 形 寸 法 (高さ×奥行×幅)	2,200mm×630mm×730mm	1,880mm×630mm×730mm	1,870mm×600mm×610mm	1,880mm×630mm×610mm	
質 量 (満 水 時)	約81(541)kg	約71(441)kg	約62(362)kg	約68(438)kg	
漏 電 し ゃ 断 器	感度電流15mA・定格200V-30A				
最 高 使 用 圧 力	190kPa(逃がし弁設定値)			97kPa(逃がし弁設定値)	
通 常 使 用 圧 力	170kPa(減圧弁設定値)			80kPa(減圧弁設定値)	
配 管 口 径・給 水 口・給 湯 口	R3/4ネジ(20A)				
用 途	給湯専用 3～5人家族用	給湯専用 2～4人家族用	給湯専用 1～3人家族用	給湯専用 3～5人家族用	
日 水 協 証 認 証 登 録 番 号 (MS) (KSH-KSは給水器具認定番号)	R-9B-UF-10	R-9B-UF-07	R-9B-UF-09	R-9B-UF-08	

●上部ヒーターと下部ヒーターは同時に通電することはありません。 ●リモコンの増設はできません。

注1) KS-37MK1は下部ヒーターのみとなります。 注2) 時間帯別電灯契約で、制御用電源を100V(工場出荷時仕様)から200Vに変更したい場合は最寄りのコロナ営業所にご相談ください。

■機能一覧

主なおふろ機能

自動お湯はり	自動保温	自動たし湯	あつめ(追いだき)	高温さし湯
ボタンを押すだけで設定温度、設定湯量のお湯はりをします。	おふろの湯温をチェックして、設定温度をキープします。(初期設定4時間)	お湯が少ない時に、お湯はりの時の設定温度のお湯を浴槽に自動的にたし湯します。	おふろのお湯をあつくします。	おふろのお湯の温度を上げたい時に約60℃の高温のお湯を20Lさし湯します。

快適・便利な機能

クリーニング	2ヒーター	高圧力給湯	セバレート給湯温度コントロール	ふろ予約	話せるリモコン
ふろ配管に水を流し、配管を洗浄します。	缶体内に2つのヒーターを搭載し、多彩なお湯づくりを実現します。	高圧力でパワフル給湯を実現します。	独立温調制御により「給湯・シャワー」と「お湯はり」でそれぞれ違う温度のお湯が同時に使えます。	予約した時間に入浴できるように自動的にお湯はりをしてくれます。	台所と浴室のリモコンで会話ができ便利です。

その他

たし湯	減圧弁・逃がし弁内蔵	屋内外兼用	2階浴室対応	ふろぬるめ	絶縁パイプレス仕様
お湯が少ない時、設定温度のお湯をたし湯します。	減圧弁・逃がし弁が内蔵されています。	電気温水器を屋内・屋外どちらにも設置可能です。	出湯圧力が高いので2階でも給湯・ふろのお湯はりが可能です。	おふろのお湯の温度を下げたい時に、さし水ができます。	絶縁パイプが不要なので施工時間が短縮できます。
情報表示	浴室優先	階下給湯対応	特殊成型断熱材	音声ナビ	非常用取水栓
使用可能湯量、1週間の使用湯量など便利な情報をリモコンに表示します。	リモコンの優先権を切り換えます。優先権のないリモコンでは給湯温度の設定はできません。	電気温水器本体上面より5m以内までの階下給湯が可能です。	「特殊成型断熱材」を電気温水器に採用し、優れた保温性を実現しました。	操作内容を表示部の文字と音声でお知らせします。目と耳で確認できる安心機能です。	電気温水器下部に「非常用取水栓」があり、万一地震などの災害時に缶体内の水(お湯)を生用水として使用できます。(飲用不可)

●高圧力型は出湯量が増えるため、容量選定には従来圧力型よりも1ランク上の機種をお選びください。(370Lは2～3人、460Lは3～4人を使用人数のめやすとしてください)
●減圧弁への一次給水圧は200kPa以上必要です。
●従来圧力型の給湯器から高圧力型へ買い替える際、給湯配管の老朽化に伴い水漏れが発生することがありますので、事前にご確認願います。